


Сейфити Бейз Силбар Супер

(Safety Base Sealbar Super)

Описание: самоклеящийся и самоуплотняющийся гидроизоляционный рулонный материал для дополнительной гидроизоляции скатных крыш (при уклоне более 12 град.).

Состав: нетканное полиэфирное полотно (полиэстер); битум, модифицированный полимером СБС (стирол-бутадиен-стирол); верхнее покрытие - песок, нижнее - самоклеящаяся поверхность, защитная полимерной пленкой.

Монтаж: после снятия нижней антиадгезионной пленки, аккуратно (без образования воздушных пузырей) наклеивается на сплошное основание кровли; поверхность для укладки должна быть ровной, чистой, сухой и при необходимости обработана праймером; укладывается параллельно карнизу внахлест (продольный нахлест - 100 мм, поперечный - 200 мм) от карниза к коньку.

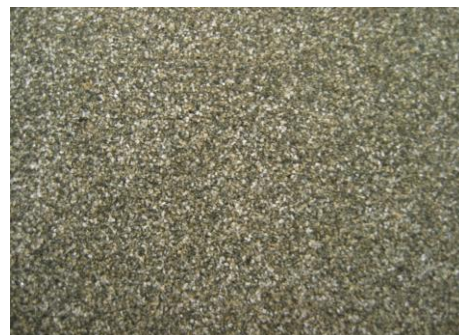

Геометрические характеристики

Длина рулона	м	15	- 1%
Ширина рулона	м	1	- 1%

Физико-химические характеристики

Масса	кг/м ²	1,8	+/-10%
Масса основы	г/м ²	120	+/-10%
Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	Н/ 5 см	450/300	+/-15%
Гибкость на брус	°С	<-20	-
Относительное удлинение на разрыв	%	>30	-
Температура размягчения вяжущего (КиШ)	°С	>90	-
Теплостойкость, не ниже	°С	>80	-

Упаковка

Тип упаковки		бумага
Количество рулонов на поддоне	шт.	30
Количество материала на поддоне	м ²	450
Вес материала на 1 поддоне	кг	810

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения.