

ВОРОТ ТРУБЫ 110 -155



Color	Кирпичный RR750 RAL8004
Product number	741009
LVI Code	7814359
EAN Code	6410457410095
Weight	Gross: 0.719kg, Net: 0.459kg

Для вывода на кровлю труб Ø 110 -155 мм.

Размеры: условные диаметры 110-125-140-155 мм.

Комплект: пластиковый ворот, уплотнитель из EPDM -резины, металлический хомут и набор крепежа.

Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.

Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

09.02.2022

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.



ВОРОТ ТРУБЫ 110 -155

DESCRIPTION

Ворот трубы 110 -155 VILPE просто и герметично выводит на кровлю трубу диаметром 110 -155 мм. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины допускает смещения трубы, не нарушая герметичности кровельной проходки.

Изделие состоит из пластикового ворота, уплотнителя из EPDM -резины с условными диаметрами 110-125-140-155 мм и металлического хомута из нержавеющей стали. Пластиковый ворот устанавливается на проходной элемент VILPE . Проходной элемент подбирается по типу кровельного материала и заказывается отдельно.

EPDM -резина устойчива к погодным условиям и ультрафиолету, хорошо переносит воздействие кислот и щелочей, содержащихся в воздухе промышленных районов. EPDM -резина выдерживает постоянное тепловое воздействие до +90°C и временное до +150°C.

Размеры: условные диаметры 110-125-140-155 мм.

Комплект: пластиковый ворот, уплотнитель из EPDM -резины, металлический хомут и набор крепежа (саморезы 6x25 мм в цвет + насадка).

Монтаж: пластиковый ворот крепится саморезами к установленному проходному элементу. Резиновый уплотнитель крепится металлическим хомутом к трубе.

Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200





09.02.2022

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

ВОРОТ ТРУБЫ 110 -155

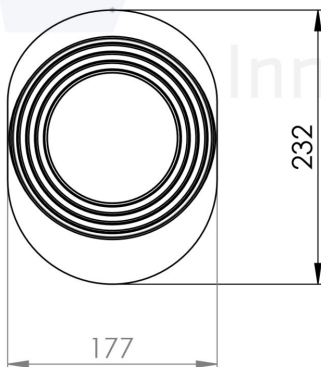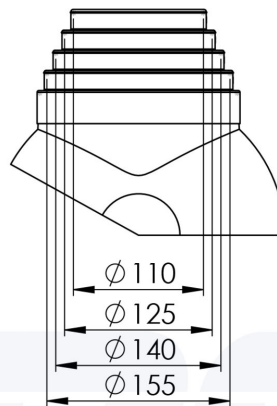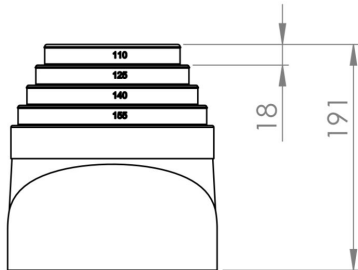

Copyright © 2014 SK Tuote Oy. All rights reserved.

Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

09.02.2022

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.