


Сейфити Бейз 2 без полосы

(Safety Base 2)

Описание: рулонный гидроизоляционный материал, применяется для гидроизоляции скатных крыш (при уклоне более 20 град.).

Состав: нетканое стекловолокно (стеклохолст); гидроизоляционный битумный компаунд; верхнее и нижнее покрытие - песок.

Монтаж: укладывается на ровное, сухое и чистое сплошное основание, параллельно карнизу внахлест (продольный нахлест - 100 мм, поперечный - 200 мм) от карниза к коньку и фиксируется гвоздями (шаг 10 см) с последующей герметизацией нахлеста битумной мастикой.

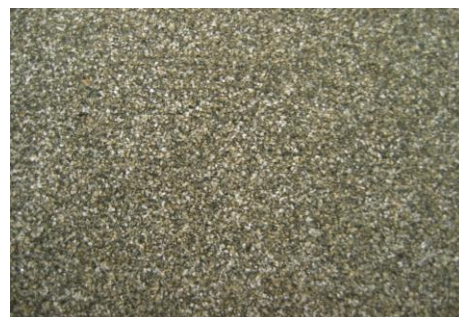

Геометрические характеристики

Длина рулона	м	15	- 1%
Ширина рулона	м	1	- 1%

Физико-химические характеристики

Масса	кг/м ²	2	+/-10%
Вес основы	г/м ²	80	+/-10%
Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	Н/ 5 см	400/300	+/-15%
Гибкость на брус радиусом 25мм	°С	<-10	-
Относительное удлинение на разрыв	%	>2	-
Температура размягчения вяжущего (КиШ)	°С	>110	-
Теплостойкость, не ниже	°С	>100	-

Упаковка

Тип упаковки		брендовый скотч
Количество рулонов на поддоне	шт.	30
Количество материала на поддоне	м ²	450
Вес материала на 1 поддоне	кг	900

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения.