


MUOTOKATE ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ




Проходной элемент для металлочерепицы с профилем Monterrey (ширина волны $\approx 183,3$ мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм).

Размеры: 330 x 261 мм.

Комплект: MUOTOKATE проходной элемент, кольцо гидрозатвора, инструкция по монтажу кольца гидрозатвора, MUOTOKATE шаблон, герметик на безуксусной основе и набор крепежа.

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

MUOTOKATE проходной элемент для монтажа на металлических кровлях с профилем Monterrey (ширина волны $\approx 183,3$ мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм) труб и вентиляторов диаметром 110 – 160 мм и антенного ворота. Размеры: ширина 261 мм, длина 330 мм. Комплект: MUOTOKATE проходной элемент, кольцо гидрозатвора, инструкция по монтажу кольца гидрозатвора, MUOTOKATE шаблон, герметик на безуксусной основе и набор крепежа (саморезы 8x25 мм б/ш в цвет + 6x38 мм б/ш в цвет + насадка + крепежные клипсы-8 шт.). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Максимальный угол уклона кровли для труб разного диаметра: труба $\varnothing 110$ мм - 50°*, труба $\varnothing 125$ мм - 45°**, труба $\varnothing 160$ мм - 40°***. * - уклон 53°, если подрезать ворот трубы. ** - уклон 48°, если подрезать ворот трубы. - уклон 50°, если подрезать ворот проходного элемента. *** - уклон 42°, если подрезать ворот трубы. - уклон 45°, если подрезать ворот проходного элемента. Данные ориентировочны. Минимальный рекомендуемый угол уклона кровли для монтажа 11,5°.

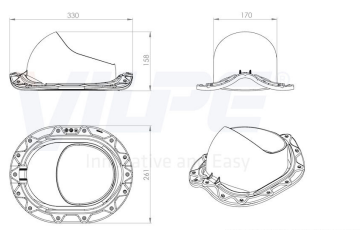

Цвет	Антрацит
EAN код	6417323850559
SKU	7517G
Поставка	Заказ
Вес брутто	1.1598
Вес нетто	0.9000