

110/500 вентиляционный выход



Вентиляционный выход канализационного стояка высотой 500 мм.


Размеры: высота 500 мм, диаметр 110 мм.

Комплект: труба и набор крепежа.

Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

Во избежание появления неприятных запахов, разрушения канализационной системы под воздействием образующихся в канализации газов и нормальной работы водяного затвора, канализационные стояки должны иметь вентиляционный выход на кровлю.

Неизолированные выходы рекомендуются для вентиляции канализационных стояков в регионах с мягким климатом. В регионах с безморозными зимами канализационный выход можно оснащать колпаком-дефлектором. Вентиляционный выход соединяется с канализационным стояком с помощью VILPE[®] гофрированной трубы. Размеры: высота 500 мм, диаметр 110 мм. Комплект: труба и набор крепежа (саморезы 6x25 мм в цвет+насадка). Монтаж: устанавливается на проходной элемент по типу кровельного материала и крепится к нему шурупами.

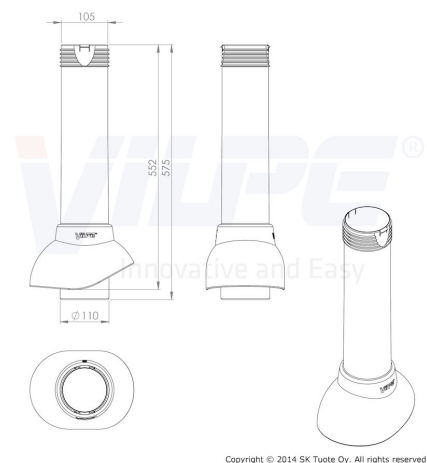

Цвет	Бордо
EAN код	6417323850290
SKU	74112W
RR код	RR798
Поставка	Заказ
Вес брутто	0.911108
Вес нетто	0.8101
Диаметр воздуховода	110
Сырье	Полипропилен (PP)
Комплект включает	Шурупы