


UnderRoof Comfort

подкладочный гидроизоляционный
ковер

farAcs
fasade and roof Accessories

Описание: рулонный подкладочный ковер для гидроизоляции скатных крыш с уклоном более 20 градусов. Временная кровля*. Механическая фиксация.

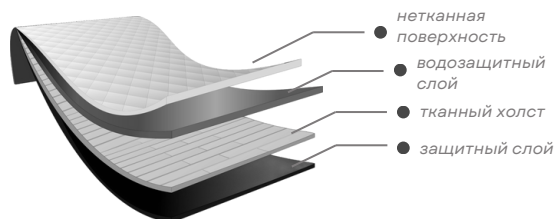

Геометрические характеристики

Вес	EN 1849-1	170г /м2
Видимые дефекты	EN 1850-1	Без дефектов
Длина	EN 1848-1	40,98 м
Ширина	EN 1848-1	1,22 м

Физико-механические характеристики

Устойчивость к проникновению воды	EN 1928:2000	W1 класс
Реакция на огонь	EN 13501-1	Характеристики не установлены
Диапазон температур	EN 1109, EN 1110	(-40С) до 115,5 С
Устойчивость к разрыву (хвостовик гвоздя)	EN 12310-1	100/100 (-30%) N
Стабильность размеров	EN 1107-1	+/- 0,6%
Пропускание водяного пара	EN 1931 met.A	Характеристики не установлены

EN 13859-1;
ГОСТ Р 58913-2020

После искусственного старения

Прочность на растяжение продольная/поперечная	EN 12311-1	495/305(-20%) N/50мм
Относительное удлинение при разрыве	EN 12311-1	120/110 %
Прочность на растяжение после искусственного старения при длительном воздействии повышенных температур	EN 13859-1 AnnexC	380/250 (-20%) N/50мм
Удлинение после искусственного старения при длительном воздействии повышенных температур	EN 13859-1 AnnexC	90/80 %
Долговечность сопротивления проникновению воды после искусственного старения	EN 13859-1 AnnexC	W1 класс

Упаковка

Количество рулонов на поддоне	-	56 шт	-
Количество материала на поддоне	-	2 780 м2	-
Вес материала на поддоне (среднее значение)	-	476 кг	-

Безопасность: материал не содержит асбеста, смол и опасных веществ.

Хранение: Рулоны должны храниться в закрытом помещении или под навесом при температуре не выше плюс 30°C, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца. Хранить необходимо в вертикальном положении, в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Монтаж: укладывается на ровное, сухое и чистое сплошное основание, параллельно карнизу внахлест (продольный нахлест - 100 мм, поперечный - 200 мм) от карниза к коньку и фиксируется гвоздями (шаг 10 - 20 см). Температура монтажа не ниже +5°C.

* - при применении специальных гвоздей с пластиковой шляпкой

29.01.2025

farAcs
fasade and roof Accessories

faracs.ru