

125S 250X250 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД




Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

Вентиляционный выход модели S с основанием 250 x 250 мм.

Размеры: диаметр воздуховода 125 мм, размеры основания 250 x 250 мм.

Комплект: колпак, основание 250x250 с соединительным патрубком 125/135, инструкция по монтажу основания и набор крепежа.

S -125 вентиляционный выход представляет собой дефлектор с вертикальным воздушным потоком для вентиляции частных домов, поквартирной или поэтажной вентиляции многоквартирных домов и учреждений. S -125 вентиляционный выход устанавливается на готовую трубу, вентиляционную шахту или выведенный на кровлю и закрытый кожухом шумопоглотитель. S -125 вентиляционный выход соединяется с вентиляционным каналом диаметром 125 мм. Монтируется на вентиляционную шахту, на отделанную металлом, битумным или другим материалом ровную поверхность, с помощью основания квадратной формы размером 250 x 250 мм. Отверстие шахты должно быть не меньше основания S вентиляционного выхода. S вентиляционный выход поставляется в комплекте с основанием 250 x 250 мм. Основание имеет влагозащитные, благодаря своей форме, крепежные отверстия с шурупами и соединительный патрубок из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем. Уплотнитель гарантирует герметичность соединения патрубка и воздуховода. На круглую трубу вентиляционного канала вентиляционный выход устанавливается без основания. Размеры: диаметр воздуховода 125 мм, размеры основания 250 x 250 мм. Комплект: колпак, основание 250x250 с соединительным патрубком 125/135, инструкция по монтажу основания и набор крепежа (саморезы 15x25 мм в цвет + насадка).

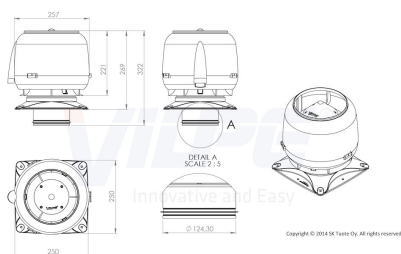

Цвет	Зеленый
EAN код	6410457418060
SKU	741806
LVI код	7813476
RR код	RR11
Поставка	Заказ
Вес брутто	1.4270
Вес нетто	1.6772

Диаметр воздуховода 125

125S 250X250 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД

